




- Modulární systém určený k vytvoření lineární podhledové niky.
- Systém je navržen pro dvě základní sestavy; Bespoke 100 a Bespoke 180, které odpovídají rozměrům otvorů v mm.
- Modulové části jsou vyrobeny z protlačovaného hliníku a spojené tak, aby vytvořili vzhled čistého řezu v pohledu; jednotlivé části jsou navrženy tak, aby zjednodušily tmelení a dokončovací operace.
- Kryt je pro oba základní rozměry vyroben z tvarovaného ocelového plechu, vložením do podhledového otvoru a spojením s nosnými profily se dutina uzavře.
- Moduly a kryty jsou opatřeny koncovkami, rohovými spojkami lze vytvořit kombinace lomených linií.
- Prvek pro akcentové osvětlení je

- vyráběn ve verzi s malým a velkým tělem, s integrovaným napájením a rychlopropojovací svorkovnicí, pro snazší průběžné zapojení.
- Prvek pro nepřímé osvětlení zářivkami T16 v překryvném modulu pro vytvoření nepřetržité linie světla bez tmavých oblastí. Používání tohoto prvku se doporučuje v kombinaci s bílou úpravou krytu dutiny.
- Prvky mají elektronické předřadníky, zářivkové moduly jsou k dispozici ve verzi DALI a ve verzi pro nouzové osvětlení.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP20
- Značka F
- Znamky ENEC
- Třída ochrany I

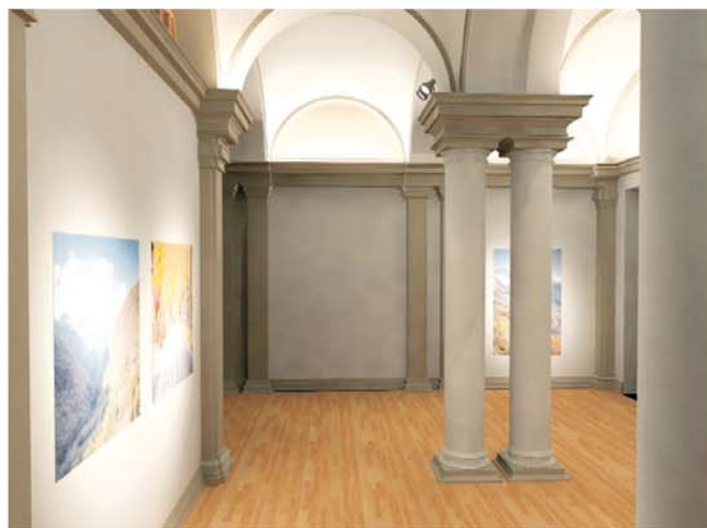


Svítidlo a stavebnicový modul



Svítidla lze vyklápat a otáčet kolem svislé osy



Komponenty svítidel jsou zakryty



Překryvný modul