



funkce Direct dim
(RGB a DALI
jednobarevná
verze)




Nástěnná montáž



Stropní montáž



Závěsná montáž

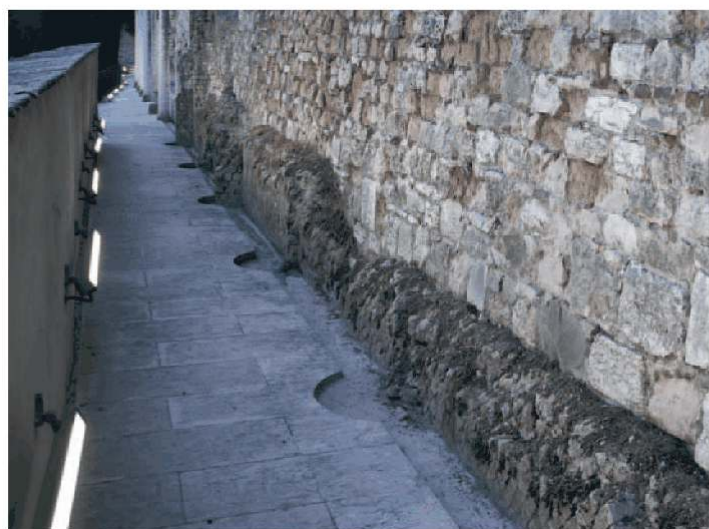


Funkce SWITCH
DIM (FL DALI verze)



Povrchová teplota
< 40° C svítidla pro
LED



Snadná údržba
svítidel s LED
(dlouhá doba
životy)



Dvojice kabelových
průchodků PG pro
průběžné zapojení
(svítidla s lineárními
zářivkami
a xenonovými
zářivkami)

- Systém pro přímé osvětlení pro lineární zářivky, xenonové žárovky, jednobarevné a RGB LED.
- Svítidla lze upevnit na strop, stěnu nebo je zavěsit.
- Systém Linealuce tvoří vlastní svítidla a příslušenství (objednává se samostatně).
- Tělo svítidla je vyrobeno technologií protlačovaného hliníku, boční čela jsou z tlakově litého hliníku a těsnění je silikonové.
- Verze pro lineární zářivky a jednobarevné LED mají optický systém krytý zhora čirým sklem se silikonovým těsněním.
- Verze pro RGB LED a jednobarevné stmívatelné (DALI) LED mají optický systém krytý zhora částečně zmatněným sklem se silikonovým těsněním.
- Svítidla pro lineární zářivky mají reflektor z velmi čistého hliníkového plechu.
- Svítidla pro jednobarevné LED jsou osazena nosnou deskou s výkonovými diodami, standardně dodávané v provedení s neutrálně bílým (4200K) a teplé bílým (3100K) barevným tónem (svítidlo lze vybavit na požádání ostatními barvami, nebo chladně bílým barevným tónem (6700K)).
- Svítidla v provedení s červenými, zelenými a modrými LED diodami a s řídicí jednotkou DALI (48÷56 V) jsou osazena plastovými čočkami se širokou optikou.
- Svítidla v provedení RGB LED jsou vybavena funkcí RGB DIRECT DIM pro stmívání pomocí standardního tlačítka s následujícími možnostmi: Soft ON/OFF, změna barev, uložení poslední barvy, přednastavené dynamické sekvence.
- Svítidla v provedení DALI s jednobarevnými LED jsou vybavena funkcí DIRECT DIM pro stmívání pomocí standardního tlačítka s následujícími možnostmi: Soft ON/OFF, stmívání, uložení poslední intenzity setmění.
- Svítidla v provedení DALI FL LED jsou vybavena funkcí SWITCH DIM pro stmívání pomocí standardního tlačítka s následujícími funkcemi: Soft ON/OFF, stmívání, uložení poslední intenzity setmění.
- Svítidla v provedení pro stmívatelné zářivky a jednobarevné LED jsou vybavena elektronickým předřadníkem. Pro verze RGB LED a jednobarevné LED DALI je nutné objednat předřadník samostatně.
- Poniklovaná mosazná kabelová průchodka PG11 pro připojení svítidla kabelem o průměru 6.5÷11mm.
- Všechny vnější šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli A2.
- Technické vlastnosti svítidel vyhovují normě EN60598-1.
- Krytí IP66 IK05
- Značka F